

пешехода на обочине или выезжающий сбоку автомобиль.
Зеркала заднего вида – не противоречат тех. регламенту.

ПРО ШТОРКИ НА ПЕРЕДНИХ СТЕКЛАХ

В п.7.3 Перечня неисправностей черным по белому написано: ДОПУСКАЕТСЯ применять ...

Это значит – НИГДЕ НЕЛЬЗЯ, КРОМЕ окон туристских (про другие нет ни слова) автобусов, и ЗАДНИХ (и никаких других) стекол легковых автомобилей.

Еще раз про легковые автомобили для ... (тех, кто не догоняет): ШТОРКИ НА ПЕРЕДНИХ ОКНАХ - НЕЛЬЗЯ. На задних окнах - МОЖНО.

Если кто-то не понимает отличие ПЕРЕДА от ЗАДА, то это - ... прискорбно.


**Часть 2
ст.12.5**

Управление транспортным средством с заведомо неисправными: тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Ст. 27.13 КоАП

1. При нарушениях ..., предусмотренных ... ч.2 ст.12.5 ..., применяются задержание ТС ... путем перемещения ... и помещения в БЛИЖАЙШЕЕ специально отведенное охраняемое место ... и хранение ... до устранения причины задержания. ...

2. При нарушениях правил ..., предусмотренных ... ч.2 ст.12.5 ... настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация ТС при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации ТС (ст 25.12.12г.№252-ФЗ)

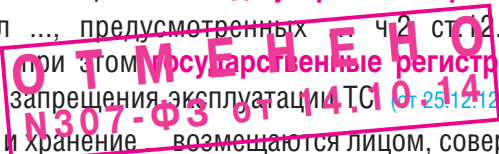

11. Расходы на перемещение и хранение возмещаются лицом, совершившим ... правонарушение.

Ст. 27.12 КоАП

1. Лицо, которое управляет ТС соответствующего вида ... совершившее адм. правонарушения, предусмотренное ч.2 ст.12.5 ... настоящего Кодекса, подлежит отстранению от управления ТС до устранения причины отстранения.

2. Отстранение от управления ТС соответствующего вида ... осуществляются должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации ТС соответствующего вида ... в присутствии двух понятых.

ЧТО НАРУШЕНО:

Правила дорожного движения (ПДД):

2.3.1. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда)...

При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация ТС, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Перечень неисправностей ... (Прил. к Основным положениям)

1. Тормозные системы

- 1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соотв.ГОСТуР 51709-2001.
- 1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
- 1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15мин. после полного приведения их в действие. Утечка

сжатого воздуха из колесных тормозных камер.

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

2. Рулевое управление

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

- Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы – не более 10 (градусов)
- Автобусы – не более 20 (градусов)