

Статья 12.16

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги .

**Часть 1
ст.12.16**

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы, - (в ред. Фед.зак.от 05.04.13г.№43-ФЗ)

влечет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или наложение адм. штрафа в размере 500 рублей.

ЧТО НАРУШЕНО:**Правила дорожного движения (ПДД):**

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Дорожная разметка. Приложение N2 к ПДД**0,10 – 0,15**

Горизонтальная разметка 1.1 – разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест ТС;

ГОСТ Р 52289-2004 6.2.3. Разметку 1.1 применяют в следующих случаях:


... 2) **Для обозначения границ полос движения на дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении:**

- **перед перекрестками, пешеходными переходами и ж/д переездами** - не менее чем **за 20 (40) м** от разметки 1.12 (стоп-линия) или 1.13 ;
- **на участках дорог с полосой для маршрутных ТС, движущихся попутно общему потоку ТС.**

3) **Для обознач. границ участков проезжей части, на которые въезд запрещен** (островки безопасности, направляющие островки и т.п.) .

4) **Для обозначения границ стояночных мест** на площадках, предназначенных для стоянки ТС, или на околотротуарных стоянках.


Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки должны быть не менее **2,5 x 7,5 м** для легковых и **3,0 x 11,0 м** - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответств. **2,5 x 5,0 м** и **3,5 x 8,5 м.**

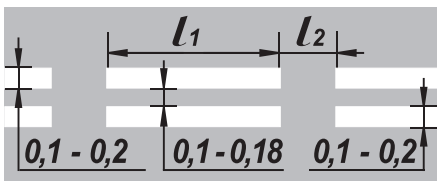

Разметка 1.9 – обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;

Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.

$v < 60 \text{ км/ч}$, $L1 = 3,00 - 6,00$, $L2 = 1,00 - 2,00$, $v > 60 \text{ км/ч}$, $L1 = 6,00 - 9,00$, $L2 = 2,00 - 3,00$; $L1 : L2 = 3 : 1$

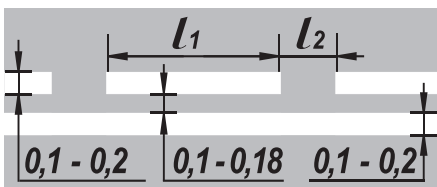

Разметка 1.11 - разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону;

Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.